

LUMINA NRS

Versione
Parete 90 cm - Nero - 800
m3/h


Collezione
Silence - NRS

Codice Ean
8034122348162



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE GENERICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE	IMBALLO:PESI E VOLUMI	FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO
Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina	Tipologia di installazione Parete	Peso lordo 42 kg	Consumo massimo 320 W
Pulsantiera touch + funzione 24 h	Dimensioni 90 cm	Peso netto 36 kg	Tensione 220-240V
Luce ambiente neon bianca	Finitura Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite	Volume 0.51 m³	Frequenza 50-60Hz
Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile	Vetro temperato con finitura nera	Dimensioni imballo	Tipo di spina Shuko
Filtro carbone opzionale	Motore 800 m³/h	Lunghezza 1035 mm	
	Tipo di controllo Pulsantiera touch	Altezza 670 mm	CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE
ACCESSORI OPZIONALI	Velocita' di funzionamento 4	Profondita' 740 mm	Portata massima 610 m³/h
DISPONIBILI	Illuminazione Neon 1x21 W		Rumorosità massima 55 dB(A)re1pW
KACL.400	Filtro 2 x Filtro metallico "Base" - 274x274 mm		I.E.C. 61591
Silenziatore / Convogliatore NRS	Filtro Carbone High performance filter (opzionale)		Pressione massima (Pa) 582 Pa
KACL.570#I	Distanza minima Piano cottura gas: 65 cm Piano cottura elettrico: 52 cm		Potenza massima motore 224 W
Prolunga H700 - Parete			CLASSE ENERGETICA B
KACL.571#I			
Prolunga H960 - Parete			
KACL.815			
Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz)			
101078900			
High performance filter			



LUMINA NRS

Versione
Parete 90 cm - Nero - 800
m3/h


Collezione
Silence - NRS

Codice Ean
8034122348162

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	55
Portata (m3/h) I.E.C.61591	190	300	380	610
Pressione massima (Pa)	490	500	520	582
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

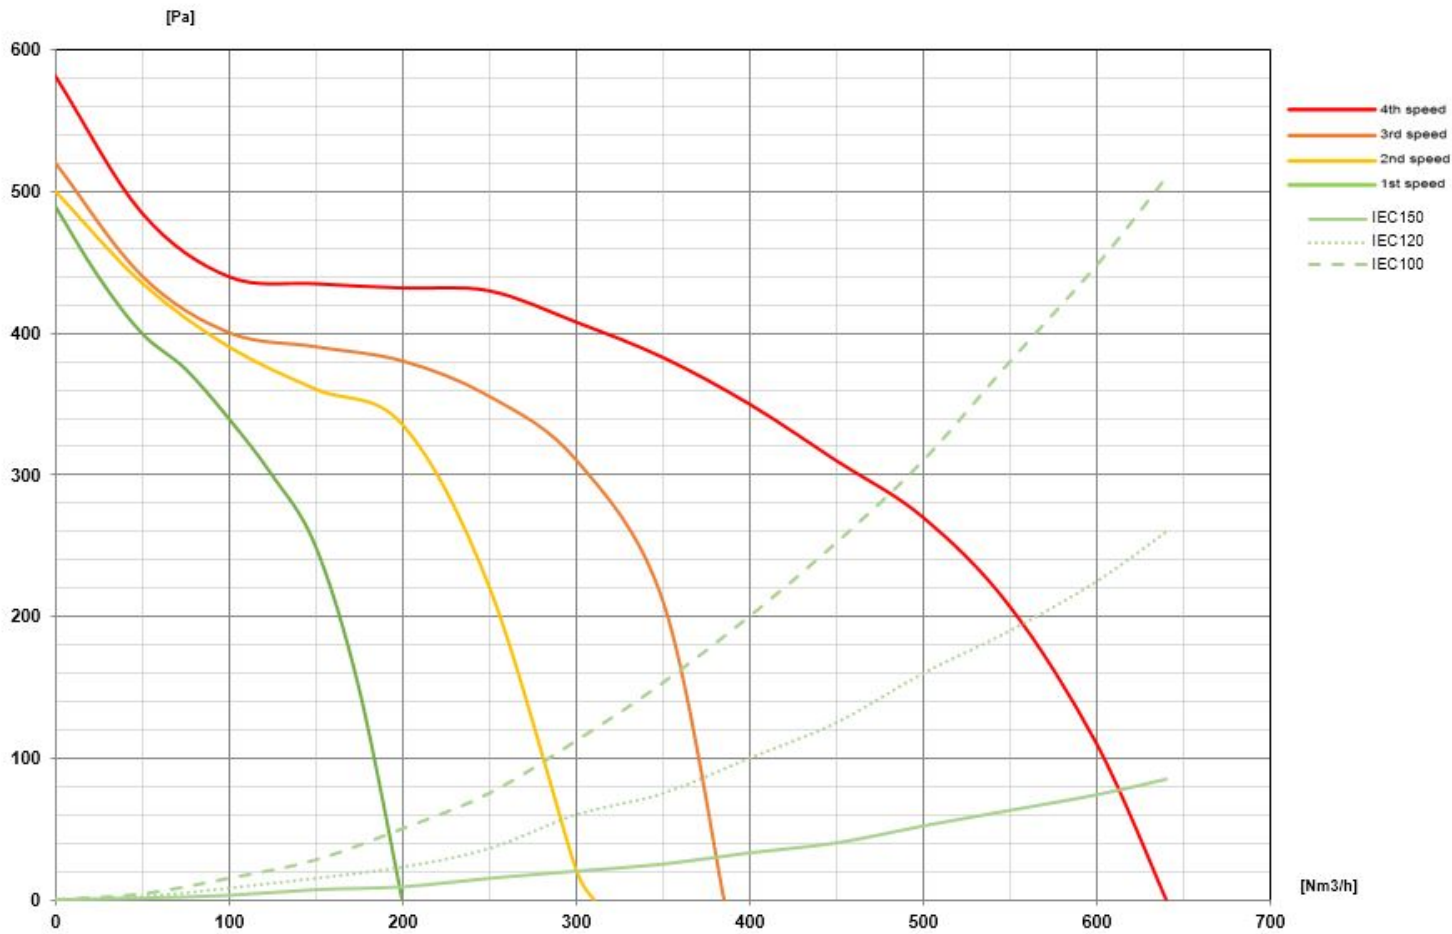

Versione

Parete 90 cm - Nero - 800
m3/h


Collezione

Silence - NRS

Codice Ean

8034122348162

ETICHETTA ENERGETICA

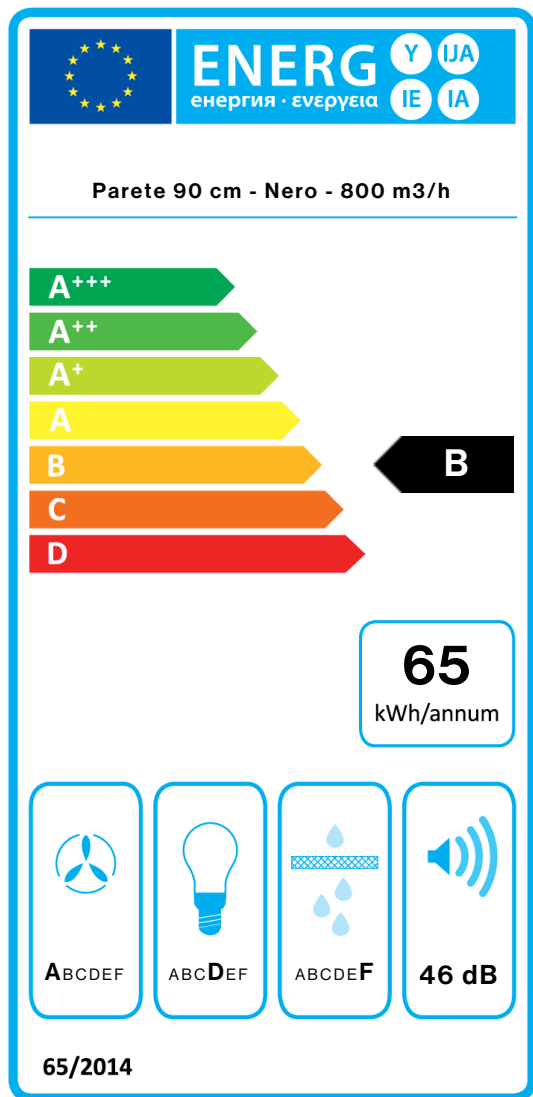

PF		
S	Falmecc Spa	
M	Parete 90 cm - Nero - 800 m3/h	
AEC	64,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	14,6	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	64,6	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	23,00	W
Emiddle	336	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEI_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbp_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax Livello di pressione sonora alla potenza massima.